



## Bedienungsanleitung der Buttonmaschine

### Bestandteile der Buttonmaschine

1	Schneidebrett
2	Buttonstanze
3	Federbolzen
4	Maulschlüssel
5	Bedienungsanleitung
6	Buttonmaschine

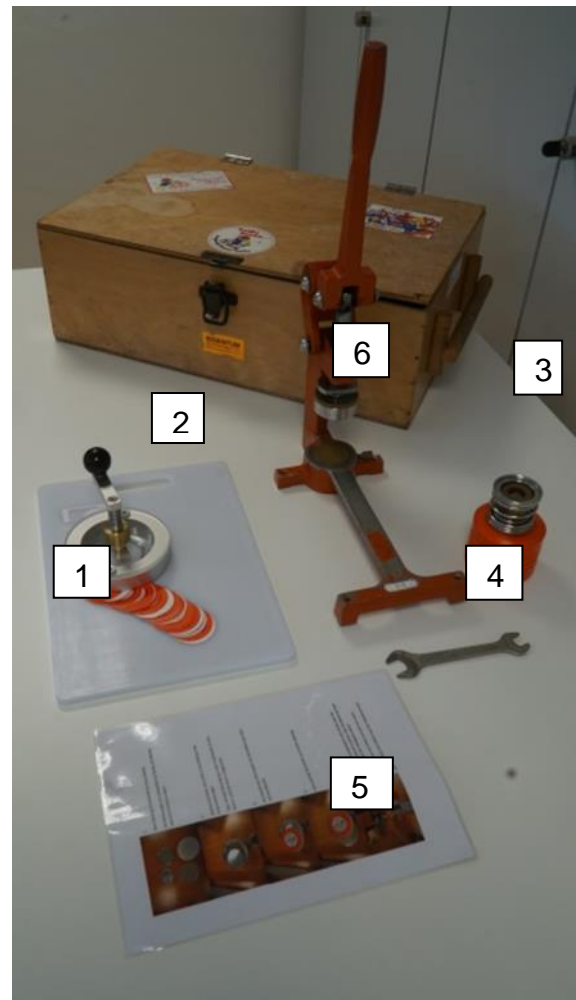

# Bedienungsanleitung

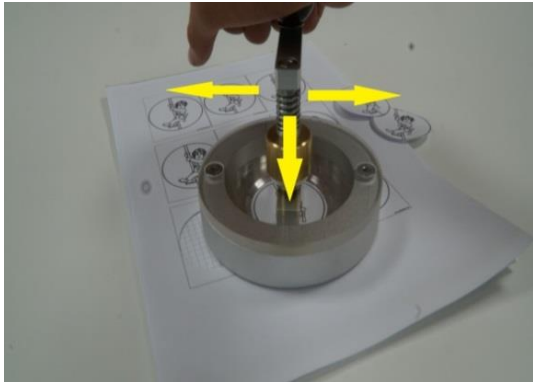

## Schritt 1

Mit der Stanze die Buttonrohlinge aus dem Druck ausschneiden.

Die Ausdrücke sollten einen Durchmesser von 49 mm haben.

Vorlagen stehen auf unserer Homepage (<http://www.kjf-fulda.org/download-wissen/hilfreiches>) zur Verfügung.

---



## Schritt 2

Man benötigt 4 Einzelteile für einen Button: ein Motivpapier, eine Schutzfolie aus Plastik, ein Oberteil und ein Unterteil aus Blech.

---



## Schritt 3

Oberteil mit der Kante nach unten in die Stellung 1 des Federbolzens legen.

Hinweis: Auf dem Messingring in dem Federbolzen ist eine kleine 1 und eine kleine 2 eingestanzt, durch welche die richtige Stellung deutlich wird.

---



## Schritt 4

Nun kommt das Motivpapier mit dem Motiv nach oben auf das Oberteil.

---



### Schritt 5

Jetzt wird die Schutzfolie aus Plastik aufgelegt.

---



### Schritt 6

Nun wird der Federbolzen samt Inhalt unter die Presse gelegt, dabei ist darauf zu achten, dass die Bolzen auf dem Messingring unter der Stahlplatte stehen. Jetzt wird der Hebel mit Kraft nach unten gedrückt.

Tipp: Beim Lösen des Hebels muss der Federbolzen leer sein.

---



### Schritt 7

Bolzen entnehmen und drehen, so dass Stellung 2 nach oben zeigt.

---



### Schritt 8

Unterteil mit Sicherheitsnadel nach unten in den Federbolzen legen.

---



### Schritt 9

Federbolzen in die Buttonmaschine einlegen und wieder den Hebel betätigen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Bolzen auf dem Messingring außerhalb der Stahlplatte stehen.

---